

**Remarque:**

Robinet à bille 3-voies en acier inoxydable avec passage réduit.

**Perçage:**

L ou T

**Température:** -30°C - 160 °C

**Pression:** PN 63

**Matériel:**

corps 1.4408  
bille 1.4401  
joint PTFE +  
fibre de verre



**Accessoires:**

- avec démultiplicateur et volant
- actionneur pneumatique ou électrique

**Bemerkungen:**

3-Weg Kugelhahn aus Chromstahl mit reduziertem Durchgang.

**Kugelbohrung:**

L oder T

**Temperatur:** -30°C - 160 °C

**Druck:** PN 63


**Material:**

Gehäuse 1.4408  
Kugel 1.4401  
Dichtung PTFE +  
glasfaserverstärkt

**Zubehör:**

- mit Getriebe und Handrad
- pneumatischer oder elektrischer Schwenkantrieb

	T-Bohrung Perçage-T				L-Bohrung Perçage-L		
	1	2	3	4	5	6	7
Stellung 0°/ 0°-position							
Stellung 90°/ 90°-position							

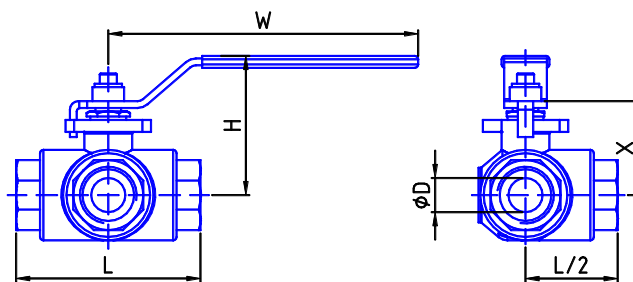

G	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)	X (mm)	W (mm)
1/2"	79	11	65.5	41	160
3/4"	87	16	80	53	190
1"	108	20	82.5	56	190
1 1/4"	124	25	94.5	68	190
1 1/2"	134	32	119	78	240
2"	164	40	121	86	240