


Type FFAK

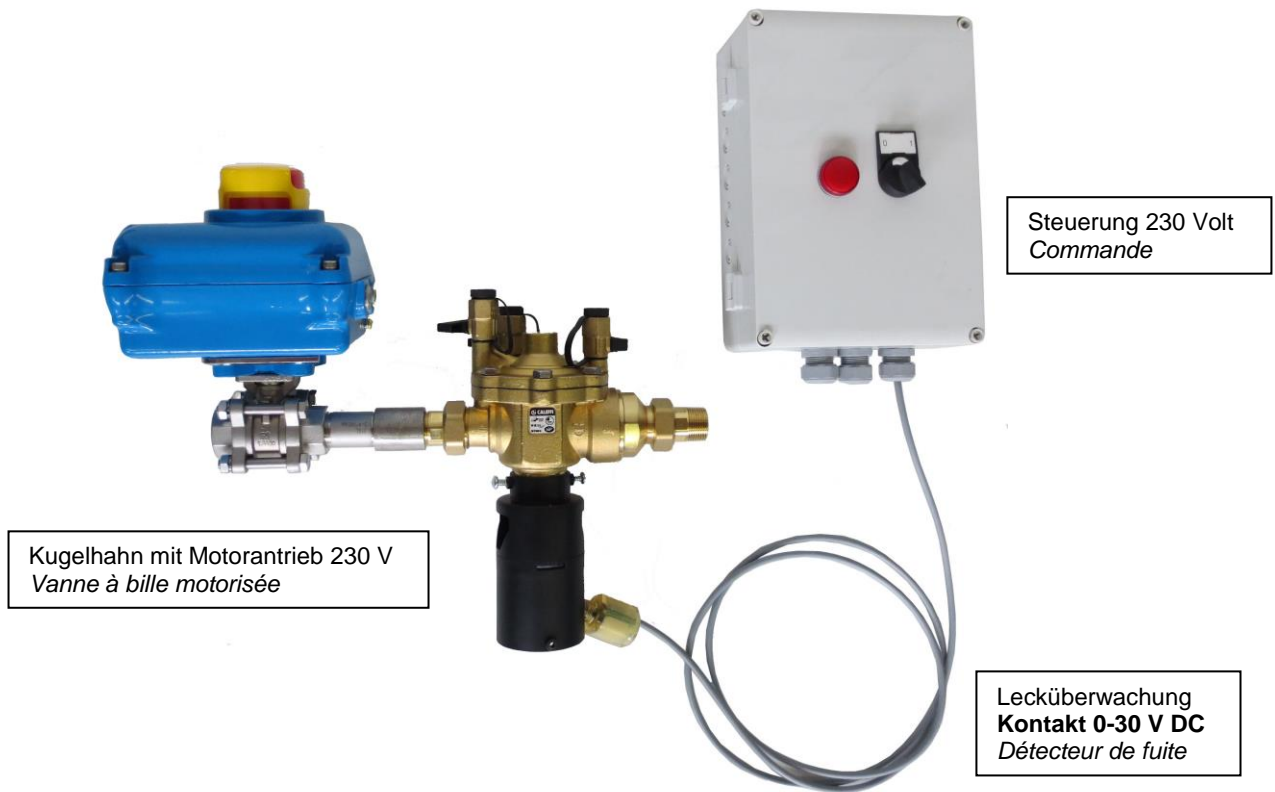

Kugelhahn mit Motorantrieb 230 V
Vanne à bille motorisée

Steuerung 230 Volt
Commande

Lecküberwachung
Kontakt 0-30 V DC
Détecteur de fuite

Montage:

Le détecteur est monté dans l'entonnoir du disconnecteur

Tension électrique :

240 V – 15A, IP54


Température :

-30 °C – 120°C

Option:

tableau de commande avec relais à retardement (réglable)

Détecteur dans un bidon sous l'entonnoir

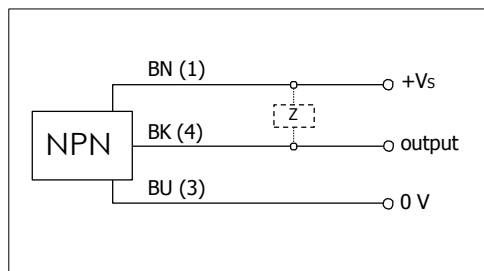

Montage:

Die Lecküberwachung ist am Trichter des Systemtrenners montiert.

Steuerspannung :

240 V – 15A, IP54

Temperatur:

-30 °C – 120°C

Option:

Steuerkasten mit Verzögerungsrelais (einstellbar)

Lecküberwachung in einem Gefäß unterhalb vom Trichter

