


■ ■ Légende :

- 1 ordinateur
- 2 vanne de purge 113-E
- 3 compteur à impulsion des SI
- 4 buse

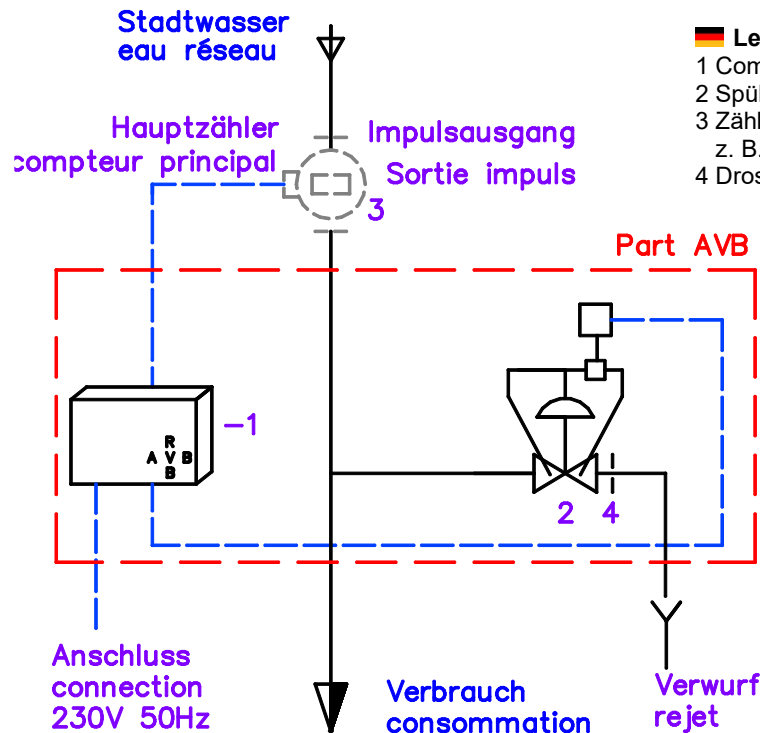

■ ■ Legende:

- 1 Computer
- 2 Spülventil 113-E
- 3 Zähler mit Impulsgeber z. B. vom Wasserwerk
- 4 Drosselblende

Vanne de purge avec ordinateur

Commande avec display:

Si le solde du jour n'est pas suffisant, la vanne purge automatiquement la différence.
Par les touches, on peut changer facilement le solde du jour.
Impulsion 10-100 litres

Vanne:

Type 113-E sans tension fermée
avec tension ouverte
Tension 24 Volt DC

Ordinateur:

tension 230 V
impulse du compteur 0.25 – 100 litre, réglable
solde du jour 0.1 – 1'000 m³
période de mesure 0 – 8 jours
max. temps de purge 1 – 180 min.

Dimensions:

siehe Blatt 1/08, 1/11, 1/12

Computer gesteuertes Spülventil

Steuerung mit Display:

Wenn der Tagessollwert nicht genügend ist, kann das Ventil die Differenz automatisch spülen.
Auf der Tastatur kann leicht der Sollwert eingestellt werden.
Impulsgrösser 10-100 Liter empfehlenswert

Regelventil:

Typ 113-E ohne Spannung geschlossen
mit Spannung offen
Spannung 24 Volt DC

Computer:

Spannung 230 V
Zählerimpulse 0.25 – 100 Liter, einstellbar
Tagessoll 0.1 – 1'000 m³
Messperiode 0 – 8 Tage
max. Spülzeit 1 – 180 min.

Abmessungen:

siehe Blatt 1/08, 1/11, 1/12