


■ ■ Légende:

- 1 vanne de base
- 2 filtre de commande
- 3 vanne magnétique de fermeture
- 4 vanne magnétique d'ouverture
- 5 vanne à pointeau

Options :

- 6 ouverture manuelle
- 7 détecteur infrarouge X220

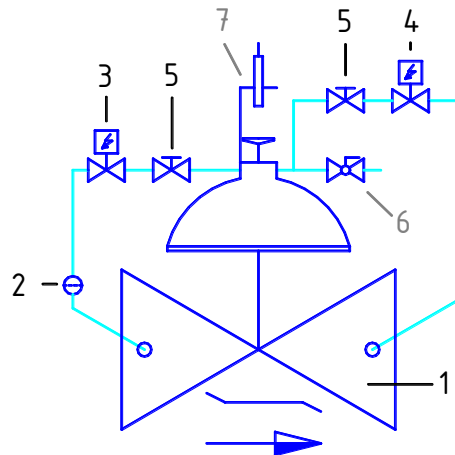

■ ■ Legende:

- 1 Hauptventil
- 2 Steuerfilter
- 3 Magnetventil Schliesser
- 4 Magnetventil Öffner
- 5 Nadelventil

Optionen:

- 6 Handbetätigung
- 7 Rotlichtabstastung X220

Fonctionnement:

Sans tension la vanne de base reste dans la position réglée.
Avec le solénoïde (3) on ferme la vanne de base. Avec le solénoïde (4) on ouvre la vanne de base.
Avec commande à impulsion la vanne de base est réglable.
Le temps d'ouverture et de fermeture est réglable avec les vannes à pointeau (5). Avec la commande manuelle on peut ouvrir la vanne de base.

Commande électrique :

disponible dans toutes les tensions normales

Puissance: 8 Watt

Dimensions:

selon feuille 1/08, 1/09, 1/11, 1/12



Arbeitsweise:

Ohne Steuerspannung bleibt das Hauptventil in der eingestellten Position.
Wenn das Magnetventil (3) geöffnet wird, schliesst sich das Hauptventil. Mit dem Magnetventil (4) kann das Hauptventil wieder geöffnet werden.
Mittels Impulssteuerung kann das Hauptventil zu einem Regelventil werden.
Die Schliess- und Öffnungsgeschwindigkeiten sind durch das Nadelventil (5) einstellbar. Mit der Handnotbetätigung kann das Hauptventil manuell geöffnet werden.

Steuerspannung:

erhältlich in allen normalen Spannungen

El. Leistung: 8 Watt

Abmessungen:

siehe Blatt 1/08, 1/09, 1/11, 1/12