


Abmessungen / Dimensions Durchfluss / Débit

DN	A	B	C	D	l/min.	kg
1"	90	41	170	45	60	2,4
1 1/2"	110	55	205	50	120	2,8
2"	152	70	290	60	180	5,9

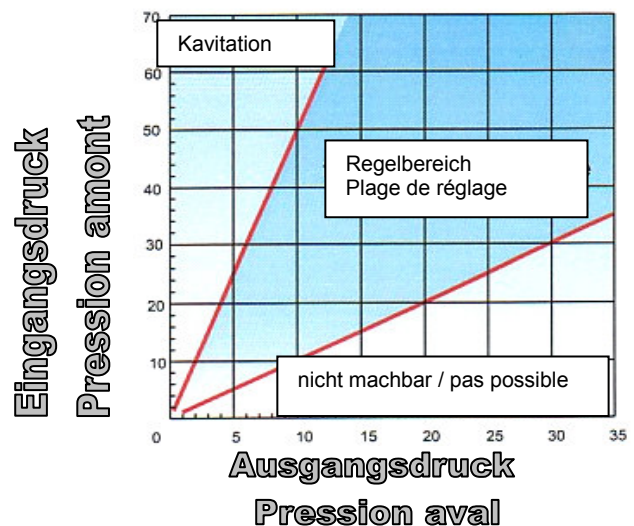

Matériel :

corps	Inox 1.4305
couvercle	Aluminium S11
ressort	Cr-Ni
piston	Inox 1.4401
siège	Inox 1.4305
joint	Polyuréthane / NBR

Champ de réglage

1"	1,5 - 10 bar ou 2 - 20 bar
1 1/2"	1,5 - 7 bar ou 2 - 15 bar
2"	1,6 - 6 bar ou 4-12 bar

Température de service :

standard max. 70 °C
option max. 100 °C

Material:

Gehäuse	Inox 1.4305
Haube	Aluminium S11
Feder	Cr-Ni
Kolben	Inox 1.4401
Sitz	Inox 1.4305
Dichtungen	Polyurethan / NBR

Regelbereich

1"	1,5 - 10 bar oder 2 - 20 bar
1 1/2"	1,5 - 7 bar oder 2 - 15 bar
2"	1,6 - 6 bar oder 4 - 12 bar

Betriebstemperatur :

Standard bis 70 °C
Option bis 100 °C