

Pression de service:
 PN 10 / 16 ou 25 / 40 bar
 max. 50 bar


- montage dans n'importe quelle position
- température max. 60°C
- fonction sans usure, ne nécessitant pas d'entretien
- silencieux (pas de coups de clapet)
- revêtement époxy en lit fluidisé **min. 300 microns**

montage entre brides DN 80 - 500
 DN 600 – 1'800 avec brides

Betriebsdruck:
 PN 10 / 16 oder 25 / 40 bar
 max. 50 bar

- Montage in allen Positionen
- Temperatur bis ca. 60°C
- verschleissfreier Betrieb
- gedämpftes Schliessen
- Epoxy Wirbelsinterbeschichtung **min. 300 my**

Einbau sandwich DN 80 - 500
 DN 600 – 1'800 mit Flanschen

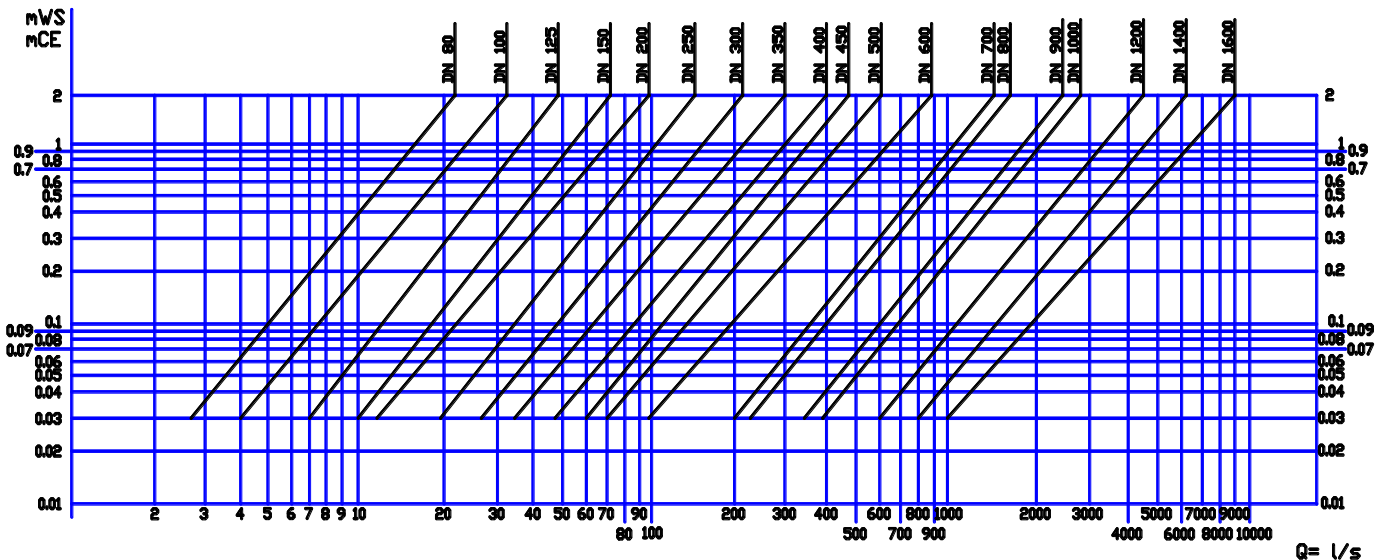

Variante	1 Ring / 1 bague				2 Ring / 2 bagues					3 Ring / 3 bagues					
DN	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
A mm	80	100	125	150	127	146	181	222	232	292	435	500	515	710	730
B mm	142	174	210	246	290	352	398	460	520	626	900	1120	1180	1480	1500
Gew./Poids	2	6	11	17	22	35	50	80	100	180	500	800	1000	1700	1900